


BOUTET

Poignée AF en aluminium

Poignée réalisée en aluminium AIMgSi 0.5, recourbé anodisé, surface dépolie. Poignée livrée avec rondelles d'appui en aluminium. Traction maximale applicable supérieure à 500 Newtons.

Handle AF in aluminium

Handle in round bar aluminium AIMgSi 0.5, anodized with a matt finish, supplied with cover plates. Stress resistance minimum 500 N.

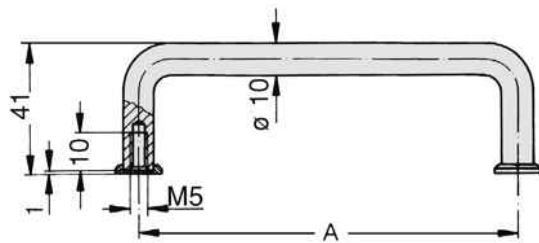

A	REFERENCE naturel/natural	REFERENCE noir/black
55	10042	10042N
88	10043	10043N
100	10044	10044N
120	10046	10046N
180	10047	10047N
200	10048	10048N
235	10049	10049N
250	10050	10050N